
SaguaroX S平移台

用于微米CT定位的XY电动平移台，可快速固定样品，使得样品与X射线管的中心对准极其容易。SaguaroX可以从CT机柜外部进行无线控制。

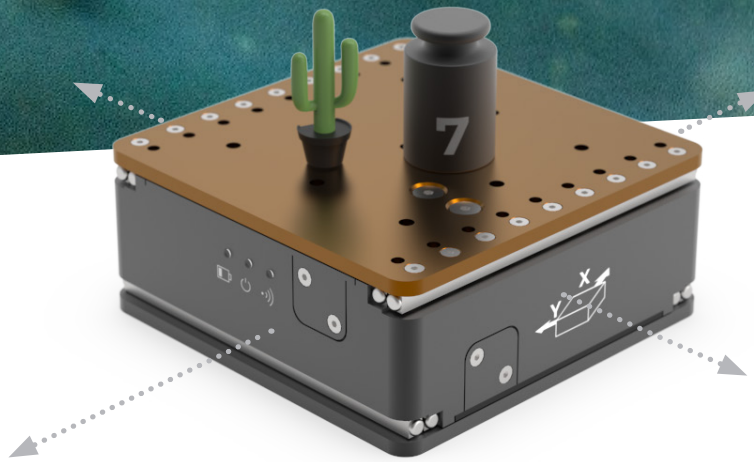

无线控制
允许 360°旋转

最大载重
7Kg


8 h
连续稳定工作


快速简单的样品
固定


CACTUX


SaguaroX S 参数

x,y 轴行程	50 mm × 50 mm
样品区域	135 mm × 135 mm
最大载重	7 kg
重量	4.5 kg
尺寸	140 mm × 140 mm × 58 mm (不含适配器)
电池	Li电池 (14.4 V/3.4 Ah)
运行时间	约8小时连续运行(取决于电池状态)
运行速度	9 mm/s(快速移动)
供电参数	24V/2.5A with barrel connector (DC Jack) 5.5 x 2.1 mm
输入功率	50 W
IP 代码	IP20
RF 功率	< 4 mW









标准包装

SaguaroX S平移台
发射器USB加密狗
包含Arizona软件的闪存器
平移台桌面支架
心轴
适配器 ø20, ø50 mm
杆架(ø1 - 10 mm)

整套设备采用专为安全运输与储存而设计的包装。包装中还包括用于安装的其他组件，包括螺栓和内六角扳手和用于发射器连接的USB延长线。使用包装内的电源适配器为设备充电。

Top Unistar 联系我们：+86-10-86467571 www.top-unistar.com CACTUX