
SaguaroX M Heavy平移台

用于微米CT定位的XY电动平移台，可快速固定样品，使得样品与X射线管的中心对准极其容易。SaguaroX可以从CT机柜外部进行无线控制。

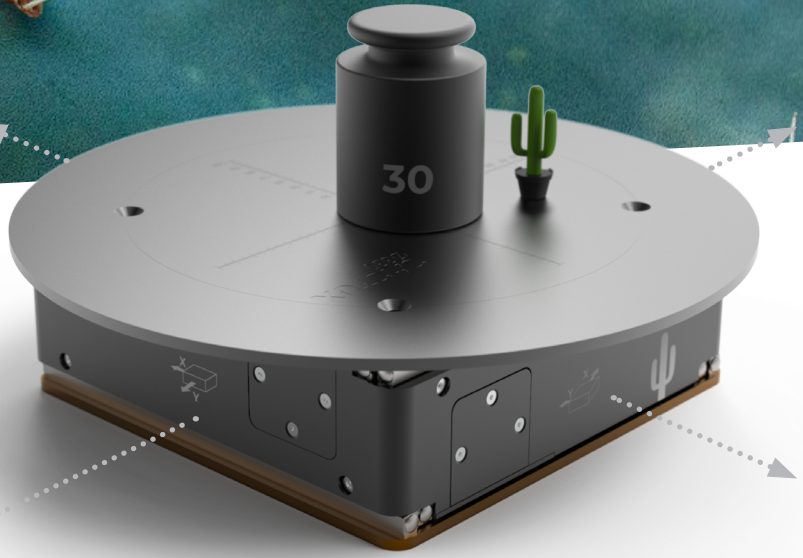

无线控制
允许 360°旋转

最大载重
30Kg

16 h
连续稳定工作

快速简单的样品
固定

CACTUX


SaguaroX M Heavy 参数

x,y 轴行程	100 mm × 100 mm
样品区域	220 mm × 220 mm
最大载重	30 kg
重量	11.5 kg
尺寸	229 mm × 229 mm × 82 mm (不含适配器)
电池	Li电池(14.6 V/5.54 Ah)
运行时间	约16小时连续运行(取决于电池状态)
运行速度	10 mm/s (快速移动)
供电参数	24V/2.5A with barrel connector (DC Jack) 5.5 x 2.1 mm
输入功率	50 W
IP 代码	IP20
RF 功率	< 4 mW

标准包装

SaguaroX M Heavy平移台
发射器USB加密狗
包含Arizona软件的闪存器
平移台桌面支架
心轴
晶圆 ø330mm
适配器(ø20, ø50, ø150 mm)

整套设备采用专为安全运输与储存而设计的包装。包装中还包括用于安装的其他组件，包括螺栓和内六角扳手和用于发射器连接的USB延长线。使用包装内的电源适配器为设备充电。

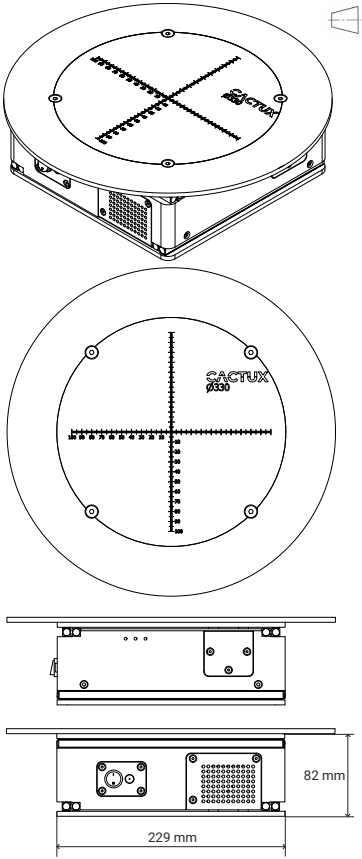

Top Unistar 联系我们: +86-10-86467571 www.top-unistar.com CACTUX