
CACTUX

众星联恒 Top Unistar
Explore the unknown

使用CT原位合模拟真实工况

CT 分析过程中用于模拟真实环境条件、实现温控与供电的原位舱。

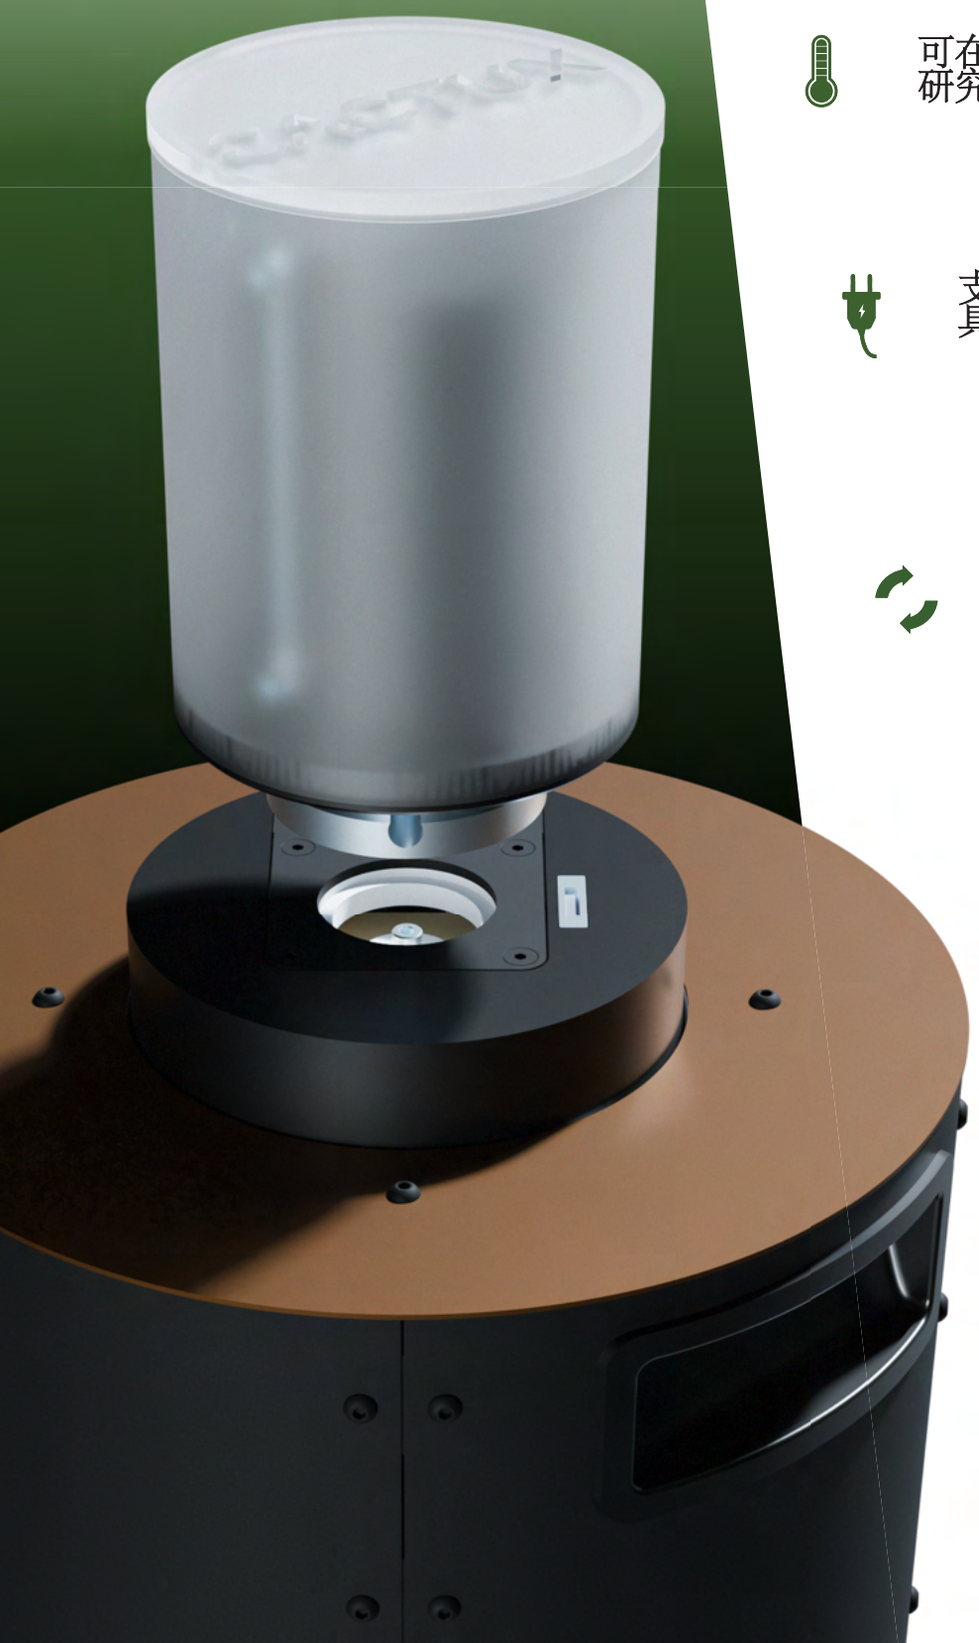

可在-30℃至60℃的温控环境下研究温度对样品的影响

支持在CT扫描过程中为样品供电，具备电池充放电循环功能


模块化和可定制


- 用于各种应用的可互换样品架

安装简单、快捷

扫描关注我们
获取更多极紫外、X射线前沿咨询

CT 原位变温样品舱

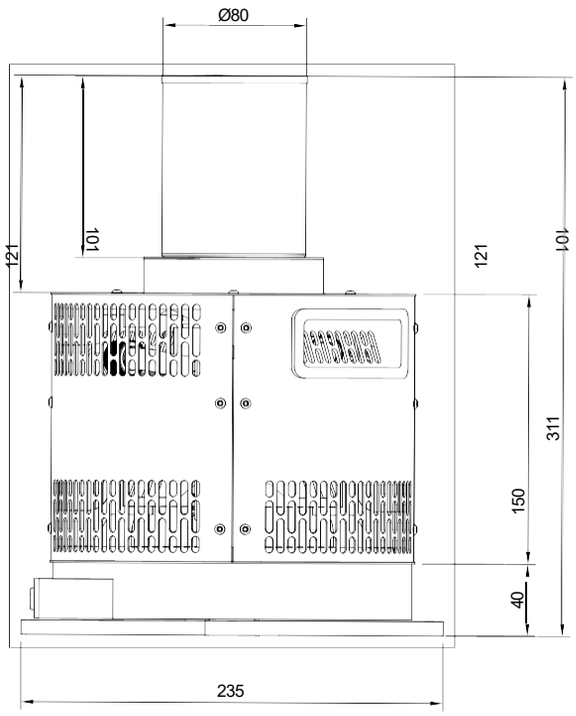


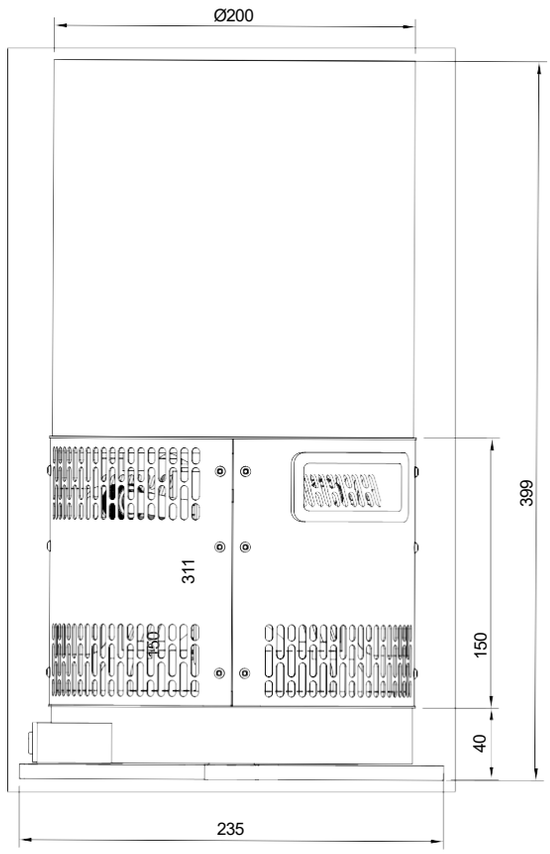

参数项	标准尺寸版	最大尺寸版
样品尺寸 [mm]	ø25×35	ø133×190
温度范围	-30°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
最大升温时间 （从最低温到最高温）	5 分钟	90 分钟
温度精度	±1 °C	
温度计精度	±1 °C	
设备最大尺寸 [mm]	ø235×311	ø235×399
控制单元尺寸 [mm]	198×301×105	
重量	4 kg	4.5 kg

地址：北京市海淀区上地信息路1号1-2号楼B栋 电话：+86-10-86467571 邮箱:sales@top-unistar.com

CT 原位电池温控舱

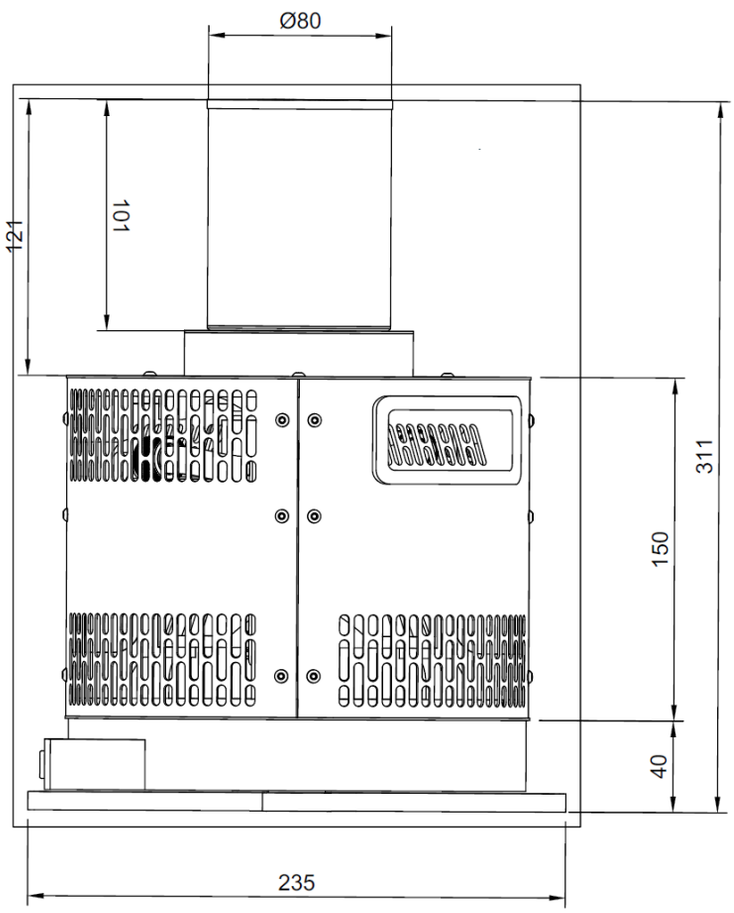

参数项	18650 电池款	21700 电池款
样品规格	18650 电芯	21700 电芯
温度范围	-30°C ~ 60°C	
最大升温时间 （从最低温到最高温）	8 分钟	
温度精度	±1 °C	
温度计精度	±1 °C	
最大电池电流	8 A	
控制单元尺寸 [mm]	198×301×105	
设备尺寸 [mm]	ø235×311	
重量	4 kg	

地址：北京市海淀区上地信息路1号1-2号楼B栋 电话：+86-10-86467571 邮箱:sales@top-unistar.com